OPTEX
Sensing Innovation

車番認識システム用 赤外線 LED 投光器

車番認識システムにおいて、認識率の向上には、照明の設置が不可欠です。オプテックスの赤外線 LED 投光器は、最長 220m の照射距離を持つハイパワー LED 照明です。

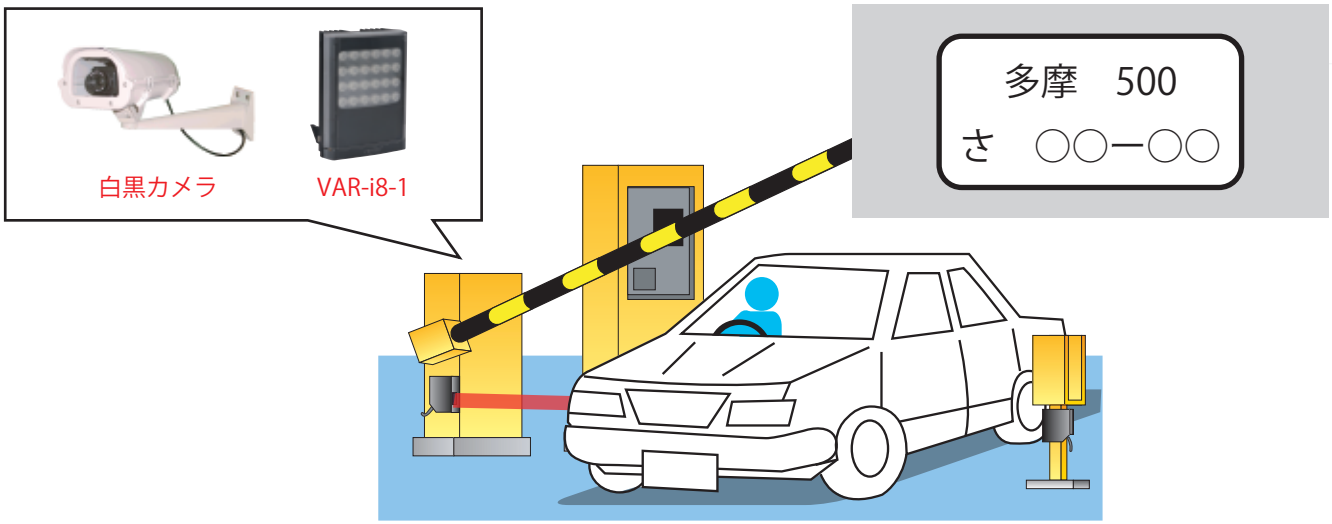

逆光環境でも認識率向上

西日の太陽光に負けない高出力！

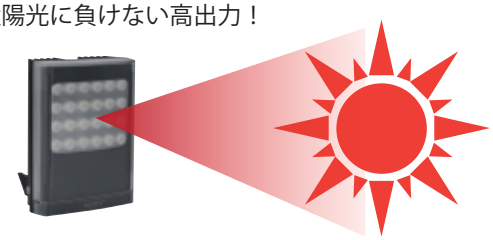

現場で便利 ①

レンズを入れ替えることで、照射角度と照射距離を調整可能！

コンパクトサイズ

135(W)×180(H)×68.2(D)mm のコンパクトサイズ！

現場で便利 ②

リモコンの光量調整で 5 段階の調整が可能！
(100%、80%、60%、40%、20%)

http://www.optex.co.jp/

raytec Vario

屋外用 LED 投光器

Raytec Vario シリーズ

最長照射距離 220m
波長 850nm　1 灯タイプ

VAR-i8-1

希望小売価格　オープン

①1 台で 5 パターンの照射角度を選択可

レンズを交換することにより、5 パターンの照射角度の変更が可能です。

【　レンズなし　】　水平 10°　×　垂直 10°
【　同梱レンズ　】　水平 35°　×　垂直 10°
　　水平 60°　×　垂直 25°
【　オプション　】　水平 80°　×　垂直 30°
　　水平 120°　×　垂直 50

②HRT（ホットスポット リダクション テクノロジー）搭載

HRT は照明を必要とする場所に 配光を滑らかに分散させる光学技術です。白とびや黒つぶれを抑制し、クリアな映像をもたらします。

③設定はリモコンで

はしごや脚立に登らず、地面から素早く安全に設定できます。

製品仕様

IR（赤外線）		
波長		850nm
型式		VAR-i8-1
最大照射距離	10×10°	220m
	35×10°	120m
	60×25°	65m
	80×30°	45m
	120×50°	30m
電源電圧		AC/DC 12 ～ 24V
消費電力（最大）		48W
外部入力		遠隔操作またはセンサによる点灯制御可能（無電圧接点入力・トランジスタ入力）
外部出力		照度センサ出力無電圧接点出力
質量		1650g
使用温度・湿度		−50 ～+50℃/10 ～ 90%RH（結露なきこと）
ケーブル長		約 2.5m
付属品		取扱説明書、照射角 60° レンズ、照射角 35° レンズ（本体に装着済）
本体色		黒
保護等級		IP66

安全に関するご注意

●ご使用の前に「取扱説明書」をよくお読みの上、安全に正しくお使いください。
●商品には寿命があります。定期的に点検・交換を行なってください。

ご使用に際して

●本カタログ掲載品の保証期間は商品お買い上げ日（お引き渡し日）より1年間です。詳しくは、取扱説明書をご覧ください。 ●万一故障が起きた際には、保証書（お買い上げ日が特定できるもの）を添えて、お買い上げの販売店様・工事店様または弊社までお申し出ください。

お買い求めの前に

●本カタログ掲載品の希望小売価格に、消費税、配送・工事費・現場調整費、使用済み商品の引き取り費等は含まれていません。 ●本カタログ掲載品は盗難・災害・事故などを防止するものではありませんので、万一発生した盗難・災害・事故による損害については、商品の故障等が原因の場合も含め責任を負いかねますので予めご了承ください。 ●掲載品については、販売店様・工事店様または弊社までお問い合わせください。 ●取付は、お近くの販売店様にご相談いただくか、電気工事の資格を有する工事店様にご依頼ください。 ●本カタログの掲載品・使用画像等はイメージです。ご使用環境下により色味や雰囲気等は異なります。 ●印刷物と実物とでは多少色味が異なる場合があります。予めご了承ください。 ●掲載内容は2015年06月現在のものです。商品改良のため、予告なく仕様・外観等を変更する場合があります。

お求め・お問い合わせ

オプテックス株式会社

160-0023　東京都新宿区西新宿6-14-1 新宿グリーンタワービル19F
TEL.03-3344-5771 FAX.03-3344-5734

Copyright (C) 2015 OPTEX CO., LTD.